

SOLAR LIGHT

ソーラー照明灯 SLVタイプ **新製品**

SOLAR LIGHT

より明るく、より広い設置間隔を実現！
コストパフォーマンスも向上したソーラー照明灯です。



SLV1-330PL



SLV1-230PL

● 製品特長

■ 最大点灯14時間（フル点灯10時間）
業界トップクラスの性能を実現

- セル変換効率に優れた「高効率ソーラーパネル」と「新型大光量 LED」の組合せに、高効率に発光させるプログラミングで常夜灯化を実現しました。

■ 従来品比で照度約2.5倍^{※1}、設置間隔約2倍^{※2}にアップ。防犯灯設置基準Aクラス準拠可能です^{※3}。

- 自動車のヘッドランプで培われた配光制御技術で、コンパクトでもワイドに照射するLEDユニットを採用。

※1：弊社測定（実測値）です。 ※2：当社製品（SLH1タイプ）との比較です。
※3：設置間隔、道路幅員の条件提示が必要です。

【照度の新旧比較】	従来品 (SLH 1)	約2.5倍 アップ!	新製品
実測値	12.6Lx	→	31.2Lx
保守率0.7	8.8Lx	→	21.8Lx

■ 従来品では設置が限定された日本海側地域へも設置いただけます。


● 地点別対応状況

太平洋側

……主に3灯式で対応

日本海側


……おもに2灯式で対応

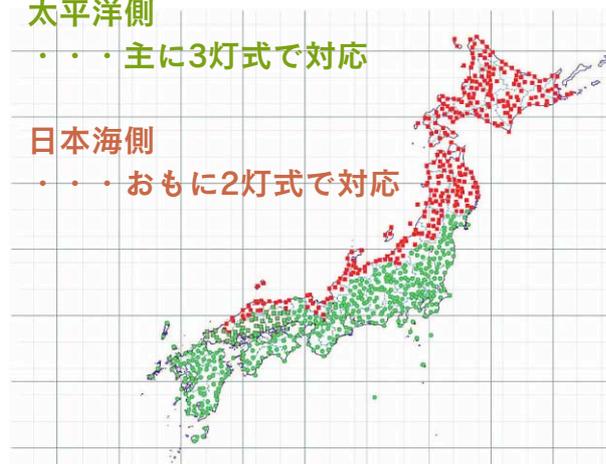

全国各地の日照に応じて最適な製品をご提案させていただきます。
弊社営業までお問合せください。

※図は目安です。現地状況等により対応可能なタイプや点灯パターンが限定される場合もあります。

■ 標準図面

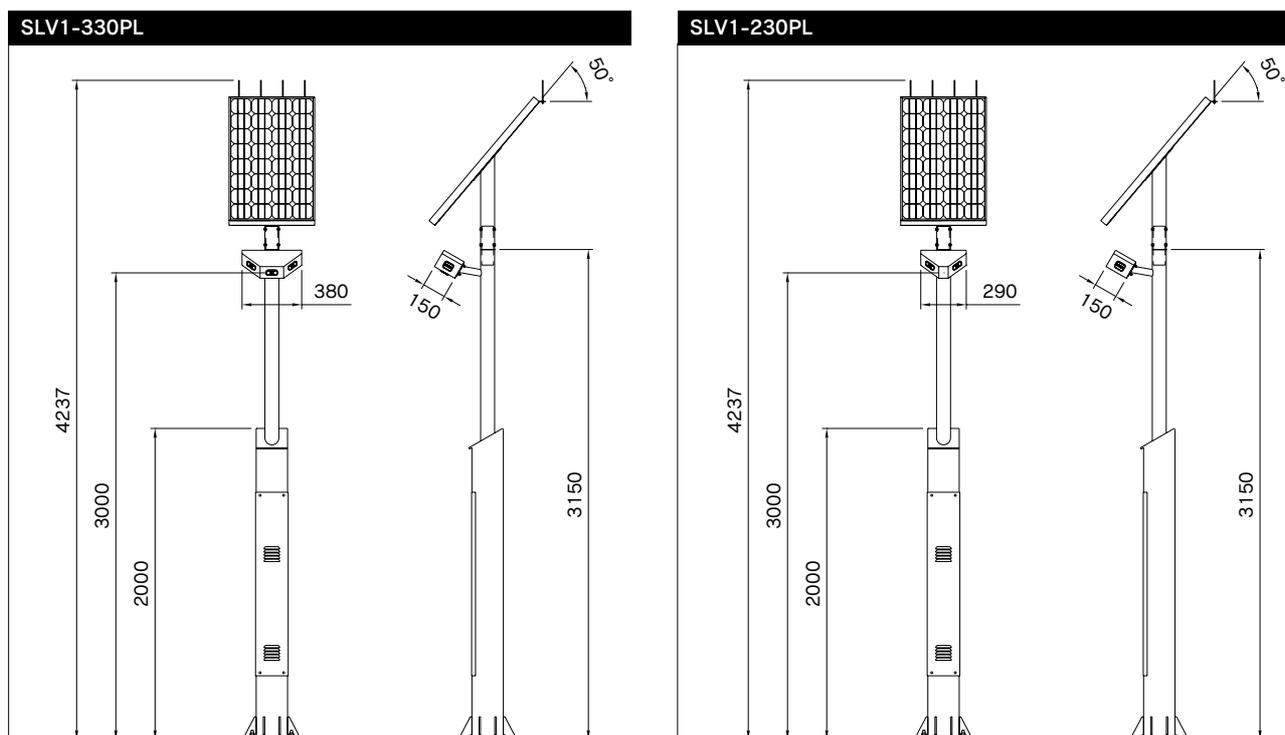

● 仕様

品番	SLV1-330PL	SLV2-230PL
光源	大光量白色LEDユニット	
LEDユニット数	3個	2個
支柱	亜鉛めっき+静電粉体塗装	
バッテリー	完全密封式ディープサイクル鉛蓄電池	
バッテリー数	3個	2個
点灯時間	14時間点灯（調光点灯含む）（※ 1）	
不日照日数	8日間	
太陽電池	単結晶シリコン 90W	
耐風速	40m/s	
灯具高さ	3.0m	
光源寿命	40000時間	

※1標準点灯時間については、計算値であり補償値ではありません。

