

# 自転車置場 DK series



type



type



大切な自転車を雨や陽射しから守ります。

# CYCLE SHELTER

# DK-T series


DK-T6 (6台用)  
DK-T7 (7台用)

敷地を有効活用する  
T型タイプです。



基礎は埋め込み式です。

※イラストの樋及び背面側面パネルはオプションです。

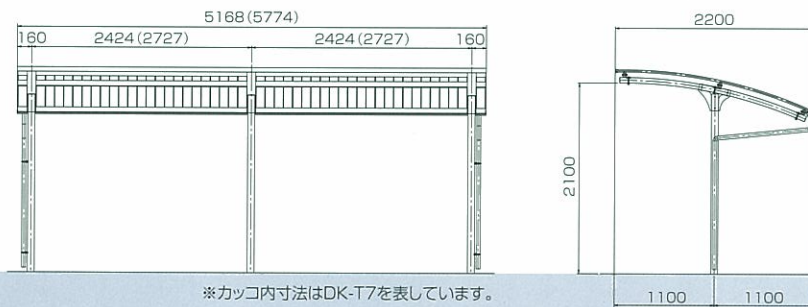

※カッコ内寸法はDK-T7を表しています。

### color variation


本体	支柱・梁・母屋	ホワイト
屋根材	カラー鋼板 t0.5 フォーミング材	表側:アイボリー 裏側:ホワイト

品番	台数	サイズ(m/m) 間口×奥行×軒高(1S)	積雪荷重(S)	基準風速(Vo)	屋根材
DK-T6-基本棟	6台用	2744×2200×2100	1200N/m <sup>2</sup>	30m~38m	カラー鋼板 t0.5 フォーミング材
DK-T6-追加棟	6台用	2424×2200×2100	1200N/m <sup>2</sup>	30m~38m	カラー鋼板 t0.5 フォーミング材
DK-T7-基本棟	7台用	3047×2200×2100	1200N/m <sup>2</sup>	30m~38m	カラー鋼板 t0.5 フォーミング材
DK-T7-追加棟	7台用	2727×2200×2100	1200N/m <sup>2</sup>	30m~38m	カラー鋼板 t0.5 フォーミング材

部材名称	材質	規格サイズ	仕上げ
支柱	STK400	φ76.3×2.8	AP塗装(亜鉛めっき鋼管+静電粉体塗装)
主梁	STK400	φ60.5×2.3	AP塗装(亜鉛めっき鋼管+静電粉体塗装)
母屋	STKR400	□-60×30×1.6	AP塗装(亜鉛めっき鋼管+静電粉体塗装)
屋根材	JIS G 3322	カラー鋼板 t0.5 フォーミング材(ガルバリウム鋼板)	特殊ポリエステル樹脂塗装(表面:2コート2ベーク)

### DK-T series オプション

品名	仕様	セット内容
DK-T6-防犯バー 6台用	φ42.7×2.3t 基本棟用、追加棟用共通セット	埋め込み用ビーム1本
DK-T7-防犯バー 7台用	φ42.7×2.3t 基本棟用、追加棟用共通セット	埋め込み用ビーム1本
DK-T-樋 1本用	縦樋(AAS製) 軒樋(アルミ押出型材)	縦樋1セット 軒樋1セット
DK-T-樋 2本用	縦樋(AAS製) 軒樋(アルミ押出型材)	縦樋2セット 軒樋1セット
DK-TFB-基本棟 照明器具(50)60	20W蛍光灯1灯 100V 50又は60ヘルツ	灯具(配線別途)
DK-TFB-追加棟 照明器具(50)60	20W蛍光灯1灯 100V 50又は60ヘルツ	灯具(配線別途)
DK-照明 光感センサー		
DK-T6-背面側面パネル 6台用	カラー鋼板 t0.5 フォーミング材(ガルバリウム鋼板)	パネル材+パネル胴縁+取付金具
DK-T7-背面側面パネル 7台用	カラー鋼板 t0.5 フォーミング材(ガルバリウム鋼板)	パネル材+パネル胴縁+取付金具



# DK-L series


DK-L6 (6台用)  
DK-L7 (7台用)

自転車の出し入れの  
楽なL型タイプです。



基礎は埋め込み式です。

※イラストの樋及び背面側面パネルはオプションです。

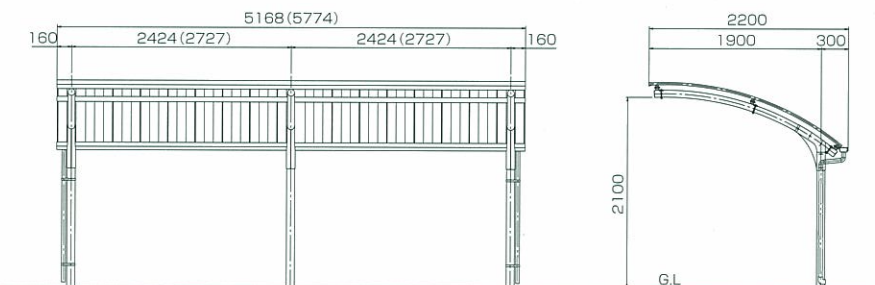

※カッコ内寸法はDK-L7を表しています。

### color variation


本体	支柱・梁・母屋	ホワイト
屋根材	カラー鋼板 t0.5 フォーミング材	表側:アイボリー 裏側:ホワイト

品番	台数	サイズ(m/m) 間口×奥行×軒高(1S)	積雪荷重(S)	基準風速(Vo)	屋根材
DK-L6-基本棟	6台用	2744×2200×2100	900N/m <sup>2</sup>	30m~38m	カラー鋼板 t0.5 フォーミング材
DK-L6-追加棟	6台用	2424×2200×2100	900N/m <sup>2</sup>	30m~38m	カラー鋼板 t0.5 フォーミング材
DK-L7-基本棟	7台用	3047×2200×2100	900N/m <sup>2</sup>	30m~38m	カラー鋼板 t0.5 フォーミング材
DK-L7-追加棟	7台用	2727×2200×2100	900N/m <sup>2</sup>	30m~38m	カラー鋼板 t0.5 フォーミング材

部材名称	材質	規格サイズ	仕上げ
支柱	STK400	φ89.1×3.2	AP塗装(亜鉛めっき鋼管+静電粉体塗装)
主梁	STK400	φ76.3×3.2	AP塗装(亜鉛めっき鋼管+静電粉体塗装)
母屋	STKR400	□-60×30×1.6	AP塗装(亜鉛めっき鋼管+静電粉体塗装)
屋根材	JIS G 3322	カラー鋼板 t0.5 フォーミング材(ガルバリウム鋼板)	特殊ポリエステル樹脂塗装(表面:2コート2ベーク)

### DK-L series オプション

品名	仕様	セット内容
DK-L6-防犯バー 6台用	φ42.7×2.3t 基本棟用、追加棟用共通セット	支柱固定用ビーム1本+金具セット
DK-L7-防犯バー 7台用	φ42.7×2.3t 基本棟用、追加棟用共通セット	支柱固定用ビーム1本+金具セット
DK-L-樋 1本用	縦樋(AAS製) 軒樋(アルミ押出型材)	縦樋1セット 軒樋1セット
DK-L-樋 2本用	縦樋(AAS製) 軒樋(アルミ押出型材)	縦樋2セット 軒樋1セット
DK-LFB-基本棟 照明器具(50)60	20W蛍光灯1灯 100V 50又は60ヘルツ	灯具(配線別途)
DK-LFB-追加棟 照明器具(50)60	20W蛍光灯1灯 100V 50又は60ヘルツ	灯具(配線別途)
DK-照明 光感センサー		
DK-L6-背面側面パネル 6台用	カラー鋼板 t0.5 フォーミング材(ガルバリウム鋼板)	パネル材+パネル胴縁+取付金具
DK-L7-背面側面パネル 7台用	カラー鋼板 t0.5 フォーミング材(ガルバリウム鋼板)	パネル材+パネル胴縁+取付金具



## 製品特長

自転車置場DK Seriesの4つの製品特長とは……

### 屋根材

## GRルーフ

景観性と耐久性が特長の鋼板屋根材です。

GRルーフはカラー鋼板を凹凸に成形後、アーチ形状に曲げ加工を施した屋根材です。

アーチ形状とし屋根材自体の強度を高めると共にすっきりとした天井面を可能としています。

高級感と落ち着きのある意匠性に優れた高機能屋根材です。

### デザイン性

## アーチ形状の屋根

GRルーフの特性を生かし、緩やかなアーチ形状屋根でシンプルかつ軽快感のある自転車置場です。

優しい印象を与えるアールを基調とした屋根廻りのデザインが特長であるとともに、様々な敷地景観にもマッチします。

また背面・側面パネルにも屋根材と同様のGRルーフを採用することで、統一のとれたデザインと高級感が特長です。

### 塗装技術

## AP塗装

独自の塗装技術が優れた耐候性を実現します。

長年にわたり培ってきた独自の塗装テクノロジーが生み出す、防錆・防食塗装です。

住居空間の美観性を保ち、長期間にわたってメンテナンスフリーでご使用いただけるよう、防食技術を複合化させて製品化しています。

### 施工性

## 簡単施工


誰でもが簡単に短時間で組立ができます。  
(安定品質)

組立はすべてボルトオンによる組立で、現場でのカット、穴あけ作業等なく施工ができます。

屋根材や背面・側面パネル（GRルーフ）の組立は特殊ビスによる固定で抜群の施工性を実現しました。

## AP塗装とは

亜鉛めっき処理した鋼材を熱硬化性ポリエステル樹脂を静電粉体塗装することで2重防食効果を高め、表面仕上げの美しさを長期間にわたって保持することのできる高品質塗装です。

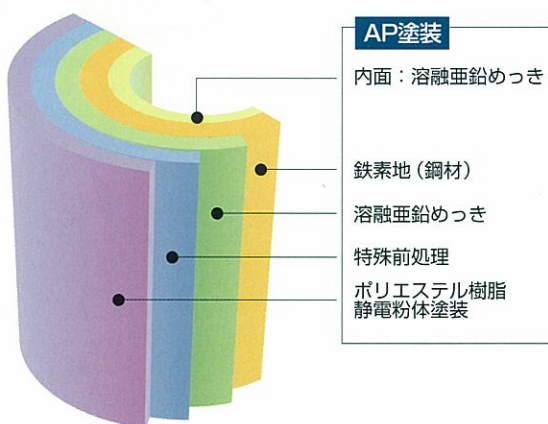

### 販売元

**PIONEER CORPORATION**  
株式会社 パイオニア・コーポレーション

本社：〒541-0046 大阪市中央区平野町1丁目7-14（平野町グランドビル6階）  
TEL 06-6229-6229（代表） FAX 06-6221-2868

### 製造元

**SJC 積水樹脂株式会社**  
街路・住建環境事業本部

東京本社：〒105-0022 東京都港区海岸1丁目11番1号（ニューピア竹芝ノースタワー12階）  
TEL 03-5400-1803