



新発想・高意匠のスリムタイプめかくし塀



特長

- 中棧がなく、横枠は隠しました。縦にスッキリとした印象の、スリムな外観です。
- スキマ隠しと取付金具を兼用しました。標準の取り付けで、支柱とパネルの間のスキマが見えません。
- 陰影をつくり出す、立体感のあるルーバー調のデザインです。(通風穴付き)
- 支柱間ピッチが1mのため、高尺でも従来の基礎面積を必要としません。敷地の有効活用ができます。
- 基礎が小さくなるので、施工性も向上します。

標準色



ホワイト
(ホワイト10)



ブラウン
(チャイロ55)



ステンページ
(ページK)


〈注〉 () 内は当社色コードNo.です。

「ステンページ(当社色No.ページK)」は「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」(国土交通省・景観に配慮した防護柵推進検討委員会)に記載されている「グレーページ(薄灰茶色)」に準拠した色です。本製品のステンページはメタリック調ではございません。

基礎の大きさは約67%となります。(敷地の有効活用)
基礎重量は約39%となります。(施工性の向上)



■ 施工図例

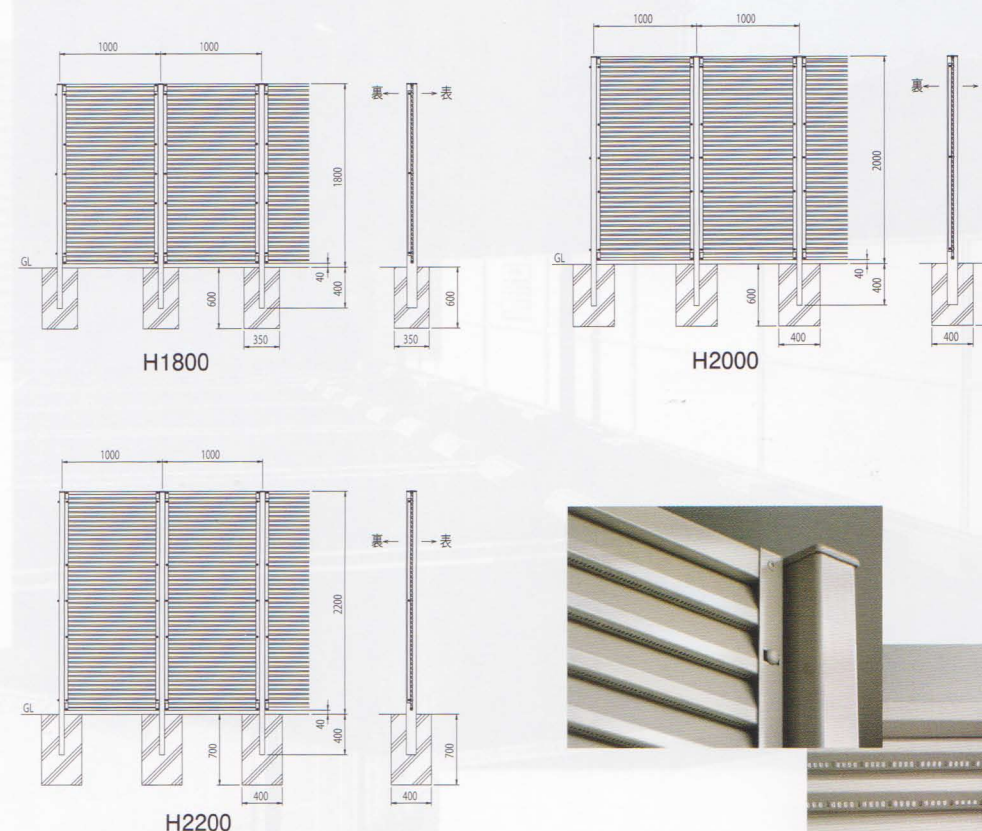

■ 主要材料

(単位: mm)

部 材 名	規 格 (mm)	材 質
パネル	パネル本体	t0.5 SGC
	上下胴縁	t2.3 SGH
	縦枠	t1.6 SGH
支柱	#1800~#2200 □100×50×t1.6	STKR400
取付金属	—	SGH
ボルト類	—	4.6担当 溶融亜鉛めっき

静電粉体塗装
(下地亜鉛めっき処理)

■ 規格・寸法表

(単位mm)

品 番	柱全長	高さ	本体高さ	埋込深さ	参考基礎寸法
#1800	2200	1800	1760	400	350×350×600
#2000	2400	2000	1960	400	400×400×600
#2200	2600	2200	2160	400	400×400×700