

G型シリンダー錠対応表

錠のタイプにより門扉部品がかわりますので、下記よりご指定ください。

※シリンダー錠は現地にてご購入ください。

種 類	シリーズ名	バックセット	扉 厚	対応可能型式
本 締 錠	DA (美和ロック製)	76mm	33～42mm	DA-1～4,6,8
	HD (ゴール製)	64mm	29～43mm	HD-3,4,45,5,6,7
非常開装置付 本締錠	DA-E (美和ロック製)	76mm	33～42mm	DA-1E,2E,2DE,2EDE,3DE,4E,4EE
	HDH (ゴール製)	64mm	29～43mm	HDH-5,6,7
レバーハンドル錠 (常時自動施錠タイプ)	LAL (美和ロック製)	51mm	50～58mm	LA-1～4,6,8,LAL-2A,LAT-2A
	LHL (ゴール製)	64mm	33～43mm	LHT-7,LHL-7,LHB-7,LHS-7
ケースロック錠	MACC (美和ロック製)	76mm	33～42mm	MACC-0～4,6,8
	ASC (ゴール製)	76mm	38～43mm 両面 33～43mm 片面	ASC-1,3,4,45,5～7 ASC-1*,3*,4*,45*,5*,6*,7*

■門扉参考基礎寸法は、めかくし塀G型門扉をご参照ください。

* はにぎり玉の品番が入ります。

■ 対応シリンダー錠

本締錠タイプ



美和ロック製

ゴール製

非常開装置付
本締錠タイプ



美和ロック製

ゴール製

レバーハンドル錠タイプ
(常時自動施錠タイプ)



美和ロック製

ゴール製

ケースロック錠
タイプ



美和ロック製

ゴール製

●テンキータイプも承ります。

※美和ロック製LGタイプも対応可能です。

ミニ忍びパネル

在庫僅少品

既設めかくし塀を活かして、簡易に低コストで防犯機能を付加し安全性を向上させたいところには「めかくし塀ミニ忍びパネル」をご提案します。



特 長

- 既設めかくし塀G型にミニ忍びパネルをプラスするだけで、乗り越えにくくなり視覚的に抑止効果を高めます。
- 現地加工不要、簡易・低コストで施工が可能です。

主 要 材 料

部 材 名	規格 (mm)	材 質	摘 要
ミニ忍びパネル	t1.6	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき処理)
テクスビス類	φ4×16	ステンレス	ゴムパッキン付き

※忍び返しタイプ(忍び返しタイプはメッシュパネル)も製作できます。
別途お問い合わせください。



安全にご使用いただくための注意点

弊社のフェンス製品は一般的な境界フェンスです。境界用の目的以外でのご使用は事故につながるおそれがありますので、次の点にご注意いただき正しく安全にご使用いただきますようお願いいたします。

- 屋上、高地、風の強い特殊な地域などでのご使用にあたりましては、弊社までお問い合わせください。
事故につながるおそれがありますので、標準仕様フェンスでのご使用はお避けください。
- 標準仕様フェンスに他の付属物（看板、目隠し板、防砂板、防風ネット、つたなど）は取り付けしないでください。
他の付属物を取り付ける必要がある場合は、ご要望に応じて別途、特別仕様設計をいたします。
弊社にご相談ください。
- 海岸地帯や重工業地帯などの過酷な条件下でのご使用にあたりましては、塩害などによる品質問題が生じる場合がありますので、弊社までお問い合わせください。
- 積雪地帯でのご使用にあたりましては、積雪荷重による製品の変形などがおこる場合がありますので、必ず弊社までお問い合わせください。
- 防護柵（横断防止柵、転落防止柵）・球技用フェンスなどにご使用される場合は強度的に特別仕様設計が必要になりますので、必ず弊社営業までお問い合わせください。
- 標準仕様フェンスに乗ったり、寄りかかったり、揺すったり、ボールなどをぶつけるような行為は、事故につながるおそれがありますので、お避けください。

その他、弊社のフェンス製品に関しまして、ご不明点がございましたら、各地区の弊社営業担当者が対応させていただきますので、何なりとお問い合わせ、お申し付けいただきますようお願いいたします。

東大阪市菱屋西5丁目6番22号

株式会社 パイオニア・コーポレーション

積水樹脂株式会社

本 社：〒530-0047 大阪府北区西天満2丁目4番4号（堂島関電ビル6階）
東京本社：〒105-0022 東京都港区海岸1丁目11番1号（ニューピア竹芝ノースタワー12階）
支 店：関東 近畿・北陸 中部 九州 東北 中国・四国
Sekisuijushi Home Page <http://www.sekisuijushi.co.jp/>

営 業 所	TEL	FAX
関東支店 住建材営業所 街路・橋梁営業所	(代)03-5400-1823	03-5400-1837
埼玉営業所	048-522-2351	048-524-9040
新潟営業所	025-243-3591	025-241-5408
近畿・北陸支店 住建材営業所 街路・橋梁営業所	(代)06-6442-2404	06-6344-3580
金沢営業所	0761-55-2233	0761-55-5411
(滋賀)	0748-58-2516	0748-58-2518

営 業 所	TEL	FAX
中部支店 街路・住建営業所	(代)052-961-1271	052-972-7972
静岡営業所	054-251-4677	054-254-3569
長野営業所	026-299-8780	026-299-8781
九州支店 街路・住建営業所	(代)092-821-2114	092-821-2137
南九州営業所	099-218-2273	099-218-2276

営 業 所	TEL	FAX
東北支店 街路・住建営業所	(代)0224-58-7555	0224-56-5562
東北北営業所	019-654-5760	019-654-5763
(北海道)	01267-4-4755	01267-4-4757
中国・四国支店 街路・住建営業所	(代)082-242-1184	082-242-1170
四国営業所	087-862-6513	087-832-0237

カタログ NO.3 0467

2011.07005①R



セキスイ
めかくし塀 G型

シンプルな横ラインのめかくしパネルが景観を演出し、
プライバシーを守ります。



商品情報は

電子カタログ e-Book
でもご覧いただけます。

積水樹脂 めかくし塀

検索

CLICK!

セキスイめかくし塀G型は景観に調和する横ラインのシンプルなフェンスです。

安全性を考慮した強度設計、永く美観を保つ防錆力、豊富なサイズなど優れた品質・仕様で、あらゆる用途・設置場所に対応できる魅力的なフェンスです。

支柱
固定柱 A P

製品特長

パネルの折り曲げ加工の横ラインがスマートで美しく、スッキリと仕上がります。

建築基準法施行令(昭和57年改正)に定める風圧に耐える設計強度です。


目的に応じ、G20メッシュパネルを上段および下段に用いての組み合わせが可能です。

(注) G20メッシュパネルは、上段の場合は#1000、下段の場合は#800をご使用ください。

金具にパネル仮置き機能を持たせてありますので、施工性がアップします。



#1000 ホワイト

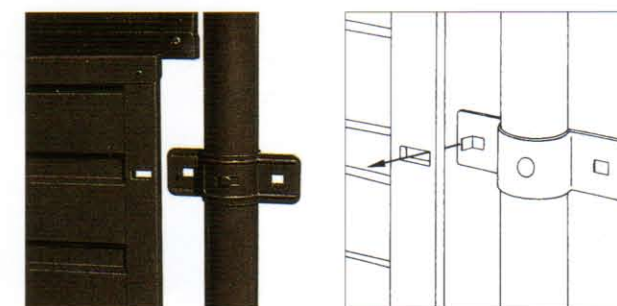

パネルのビス穴を金具の突起に乗せて仮置きできます。



#1800 ブラウン

カラー

標準色

ホワイト(ホワイト10)

ブラウン(チャイロ55)



(注) ()内は当社色コードNo.です。

※製品の色調は印刷のため、実物と異なる場合があります。

めかくし塀G型

支柱
固定柱 A P

#1800M(下段G20メッシュパネル#800) ブラウン



#1500 ホワイト



※G20メッシュパネル#1000を上段に使用した場合(特注品)

規格・寸法表

(単位:mm)

品番	柱全長 (A)	高さ (B)	本体高さ (C)	本体高さ (D)	本体高さ (E)	埋込深さ (F)	参考基礎寸法 (G×H×I)
#800	1050	800	780	—	—	250	200×200×450
#1000	1250	1000	980	—	—	250	250×250×500
#1200	1450	1200	1180	—	—	250	300×300×600
#1500	1750	1500	1480	—	—	250	400×400×600
#1800	2150	1800	980	780	—	350	400×400×750
#2000	2400	2000	980	980	—	400	450×450×800
#2500	3000	2500	980	1480	—	500	600×600×800
#3000	3482	2982	780	980	1180	500	650×650×1000
#1800M	2150	1800	980	770	—	350	400×400×700

※#2000～#3000は受注生産品です。

主要材料


部 材 名	規 格(mm)	材 質	摘 要	
めかくし パネル	パネル本体	t0.5	SGC	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき処理)
	上下胴縁	t1.6	SGH	
	縦 柵	t1.6	SGH	
メッシュパネル	タテ線材 φ4 ヨコ線材 φ4、φ5	SWMGH-3	流動浸漬塗装 (下地亜鉛めっき処理)	
支 柱 ^(※1)	φ60.5×t3.2	STK400	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき処理)	
金 具	—	SGH	溶融亜鉛めっき	
ボルト類	—	4.6相当	溶融亜鉛めっき	

※1: #1800、#1800M、#2000の支柱は補強入りです。


※1: #2500、#3000の支柱は控付支柱です。

施工図例


#800 #1000 #1200 #1500




#1800

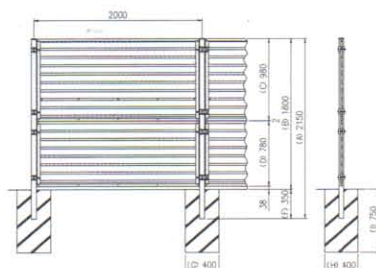


#2000

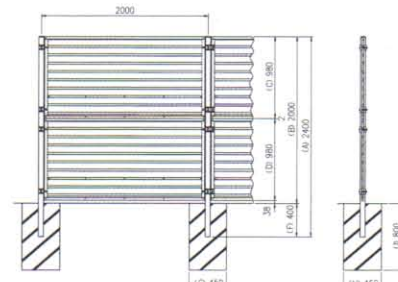


#2500

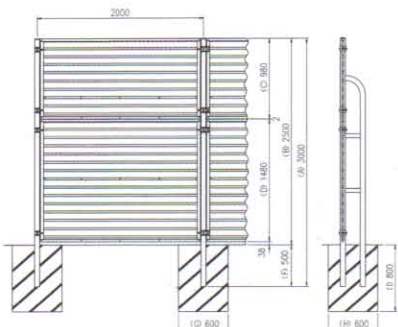

#3000

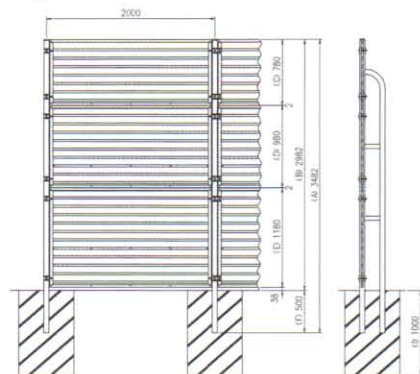

#1800M

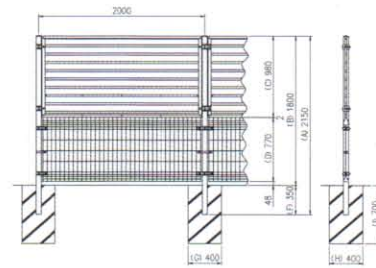

めかくし塀G型傾斜対応

在庫僅少品 支柱
固定柱 A P

特長

- 傾斜角度は現地の状況に応じて、0°～25°まで調整が出来ます。
- めかくし塀G型標準パネルと連続施工ができます。
- パネルの折り曲げ加工の横ラインがスマートで美しく、スッキリと仕上がります。



レベルの場合



傾斜の場合

標準色

ホワイト(ホワイト10)



ブラウン(チャイロ55)



〈注〉()内は当社色コードNo.です。

※製品の色調は印刷のため、実物と異なる場合があります。

施工図例

規格・寸法表

(単位:mm)

品番	高さ (H)	本体高さ (A)	本体高さ (B)	下あき (C)	埋込深さ (D)
#800	800	780	—	20	250
#1000	1000	980	—	20	250
#1200	1200	1180	—	20	250
#1500	1500	1480	—	20	250
#1800	1800	980	780	38	350
#2000	2000	980	980	38	400


※#1800、#2000はパネル2段積みとなります。

表の本体高さ(A)は上段、(B)は下段パネルの高さ寸法です。

主要材料

部 材 名	規 格 (mm)	材 質	摘 要
めかくし パネル	パネル本体	t0.5	SGC
	上下胴縁	t1.6	SGH
	縦 柵	t1.6	SGH
支 柱	φ60.5×t3.2	STK400	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき処理)
錠金具	—	SGH	
ボルト	—	4.6相当	溶融亜鉛めっき

※#1800、#2000の支柱は補強入りです。※傾斜パネルを加工される場合、パネルカット部には縦柵セット傾斜(別売品)を使用してください。

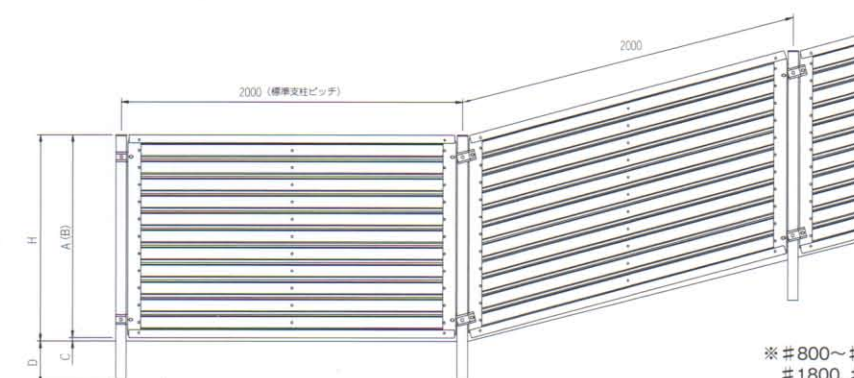※#800～#1500はパネル1段ですが、
#1800、#2000はパネル2段積みとなります。

